


Покрывие тун III


Резиновое покрытие "ДиКом"

-0,025N

| | |
|----------------------------|----------|
| Пленка пароизоляционная | |
| Песок по ГОСТ 8736-2014 | - 0,03 м |
| Гравийно-песчаная смесь С5 | |
| ГОСТ 25607-2009 | - 0,15 м |
| Уплотненный грунт | |

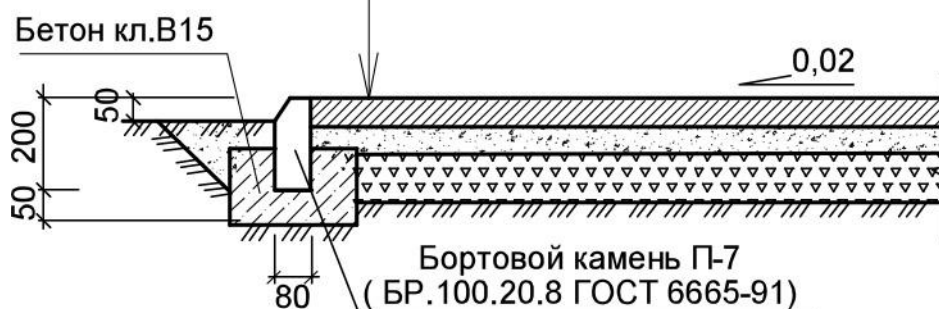

Покрытие тип IV

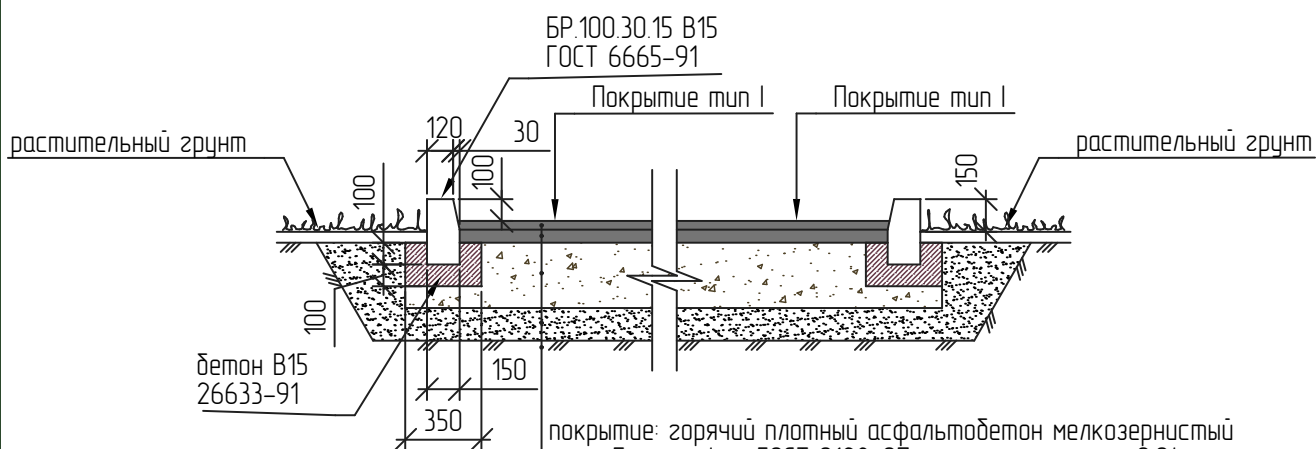

| | |
|---|--------|
| покрытие: горячий плотный асфальтобетон мелкозернистый типа Б марки I по ГОСТ 9128-97 | -0.04м |
| горячий щеденочный пористый асфальтобетон крупнозернистый типа А марки I по ГОСТ 9128-97 | -0.06м |
| щебень фр. 40-70 М600 по ГОСТ 8267-93 | -0.03м |
| выравнивающий слой из песка по ГОСТ 8736-93 с уплотнением тромбованием | -0.15м |
| уплотненный грунт | |